




P10

JUHTMEVABA KÕLAR P10 KASUTUSJUHE Tootekood 880-BT2

Aitäh, et valisite P10 kõlari. Saate seda kasutada iPad'i, iPhone'i, iPodi ja paljude nutitelefonidega muusika kuulamiseks ja handsfree telefonikõnedeks. Seadme parimaks kasutamiseks palume teil enne seadme kasutuselevõttu läbi lugeda käesolev juhend.

Komplektis sisaldub: kõlar; USB Micro laadija; 3,5mm Audio juhe, kasutusjuhend

Seadme kirjeldus:

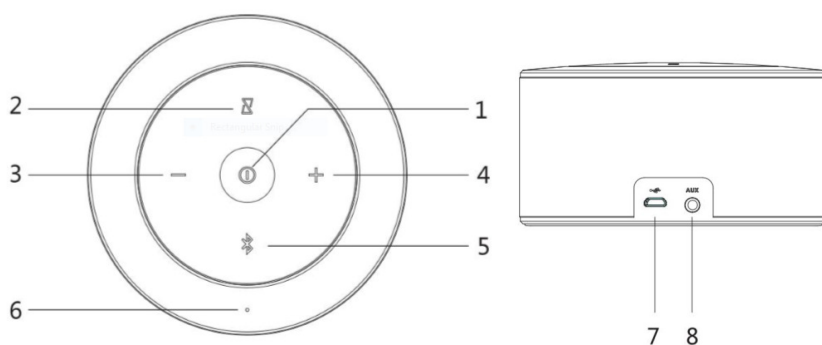

1. ON/OFF /Play/Pause/Phone nupp (Sisse/välja, Mängi/Paus/Telefon)
2. Mitme kõlari nupp
3. Eelmine/Heli –
4. Järgmine/Heli +
5. Bluetooth LED
6. Mikrofon
7. MicroUSB laadimispesa
8. AUX in pesa

Spetsifikatsioon

Bluetoothi toetatud profiilid: A2DP, HFP, AVRCP, HSP

Bluetooth ulatus: 10m (33ft)

Mõõdud: 120mm x 120mm x 60mm

Aku: Li-Ion 3.7V, 2400 mAh

Laadimine: DC5V±0.5/650mA

Kaal: 412g

Kasutamine

Sisse/välja lülitamine: Hoidke all nuppu 2sekundit

Muusika voogedastus: Vajutage nuppu muusika alustamiseks

Järgmise loo valikuks hoidke all + nuppu 2 sek

Eelmise loo valikuks hoidke all – nuppu 2 sek

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage vastavalt +/-

Telefonikõned: Kui seade on telefoniga ühendatud ja ühildatud, siis seesmise mikrofoni abil saate telefoniga rääkida. Vajutage  nuppu kõne alustamiseks ja lõpetamiseks.

Bluetooth režiim

Ühildamine

1. Jälgige, et BT audioseade oleks kõlarile lähemal kui 10m
2. Hoidke all  nuppu kõlari sisselülitamiseks,  -LED hakkab vilkuma
3. Võtke lahti Bluetooth Manager oma audioseadmes, vajadusel leidke lisainfo seadme kasutusjuhendist.
4. Otsige Bluetooth seadmed ja valige P10
5. Kui kord ühildatud, siis  -LED põleb ja saate kõlarit kasutada.

Bluetooth lahtiühendamine

Kui kõlar on ühendatud ja ühildatud seadmega, siis lahtiühendamiseks hoidke all .

Aux-In (juhtmega) režiim

Ühendage kaasasolev 3,5mm juhe kõlarisse, teine ots oma seadmesse. Kõlar läheb automaatselt Aux-In režiimi. Muusikat ja helitugevust saate valida oma seadmest.

Laadimine

Tühjenemisest annab märku helisignaali. Ühendage USB juhe kõlariga ja USBlaadijaga. Täiesti tühjana vajab kõlar u 4h täislaadimiseks. Laadimise ajal vilguvad vaheldumisi -/+ ja ON/OFF – nuppude tuled. Tuled jäävad põlema, kui kõlar on laetud.

Mitme kõlari funktsioon (TWS Wireless Stereo Mode)

Kui teil on kaks P10 kõlarit, siis TWSga saate need ühendada stereopaariks.

1. Jälgige, et kõlaritel ei oleks BT ühendusi
2. Lülitage mõlemad sisse ja vajutage  -nuppu ühel kõlaril. Mõlemad ühenduvad automaatselt. Kui  -LED vilgub ühel kõlaril ja  põleb teisel, siis on TWS ühendus õnnestunud.
3. Valige oma BT-seadmest P10
4. BT lahtiühendamiseks hoidke all  -nuppu 2sek ja seejärel  -nuppu ühel kõlaril samuti 2sek ning mõlemad kõlarid lülituvad välja.

Probleemid ja võimalikud lahendused

Kõlar ei ühendu seadmega	Kõlar on vaja taas-ühildada/ühendada seadmega
Kostab helisignaali mõnesekundilise vahega	Kõlar vajab laadimist
Kõlar ei lülitu sisse	Kõlar vajab laadimist
Ei ole võimalik kõlarilt lugusid/helitugevust muuta	Kõlar peab olema reguleerimiseks BT režiimis
Heli moondub valju helitugevuse juures	Vähendage helitugevust

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Rae vald, Lehmja küla, Põrguvälja tee 4F. Telefon +372 6 200 600