



Kasutusjuhend tootele: 929-86327 Sise/välistermomeeter SEYIO AK-55



Armatuurlauale
kinnitamiseks sobiv tugev
krõpskinnitus

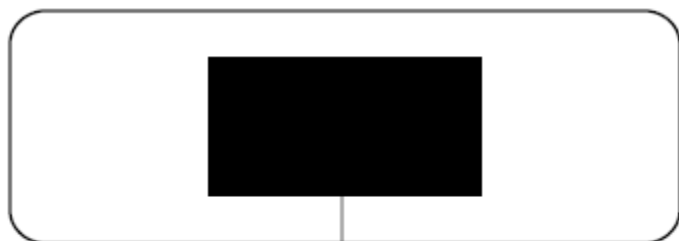

Veekindel välisandur



Sigaretisüütajasse sobiv pistik

VÄLISANDURI PAIGALDAMINE

Valige andurile sobiv asukoht (ei ole otsese päikese valguse käes, ei ole ligipääsetav ilmaelementidele (vihm, tuul, tolm jne)). Puhastage ala tolmust ja rasvast alkoholiga immutatud niiske lapiga. Eemaldage anduri kleepainelt kaitsepaber. Vajutage andur kindlalt vastu pinda ja veenduge, et see on tugevalt kinnitunud.

KAITSME VAHETUS

Keerake maha pistiku otsast plastikust kate ja tõmmake kaitset sisaldav kapsel välja. Vahetage kaitse samaväärse vastu.

TÄHTIS! Kui seade ei toimi õigesti, ühendage see koheselt lahti.



Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa Tel: 6200 600